


Systeme téléphonique

XT-308 Pack VoIP

Avec le système téléphonique XT-308 Pack VoIP, profitez dès aujourd'hui des nouvelles technologies de téléphonie par Internet et réduisez immédiatement vos coûts.

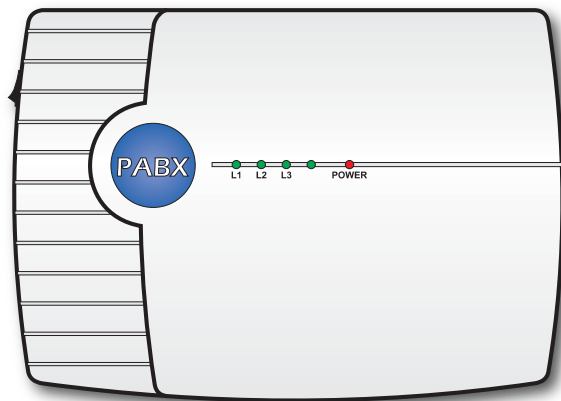

- **3 Lignes dont 2 VoIP**
- **8 postes analogiques CLIP**
- **Standard automatique**
- **Musique d'attente**
- **Connexion portier et gâche**

Tout particulièrement destiné aux petites structures et aux agences décentralisées, le système téléphonique XT-308 Pack VoIP offre jusqu'à 3 lignes téléphoniques dont 2 en voix sur IP et 1 ligne téléphonique classique.

Une solution téléphonique complète

Les 8 postes téléphoniques de votre système reçoivent les appels avec présentation du numéro* sur toutes les lignes. Chaque utilisateur dispose des fonctions de transfert, mise en attente, conférence à 3, interception d'appels, réception d'appel portier, etc.

En dehors des heures d'ouverture, vous pouvez accueillir vos correspondants par le standard automatique intégré et leur permettre de composer directement le numéro du poste recherché.

S'ils le souhaitent, ils peuvent vous laisser un message sur un répondeur/enregistreur connecté à votre système.

D'une simple séquence de touches, vous décidez du basculement jour/nuit de votre installation.

Doublez vos économies !

Comparée à une installation traditionnelle, vos économies sont doubles.

- ▶ Economies sur les communications
- ▶ Economies sur les abonnements

Une seule ligne téléphonique classique avec un accès ADSL est nécessaire pour disposer de 3 lignes. Pour vos appels sortants, les offres illimitées des opérateurs VoIP vous permettent d'appeler les numéros fixes partout en France et parfois à l'étranger pour un montant forfaitaire.

Sécurité


En cas de rupture temporaire de votre accès Internet, vous disposez toujours d'une ligne classique pour recevoir vos appels et communiquer avec le monde extérieur.

Dans l'éventualité d'une coupure de courant, le premier poste de votre installation conserve un contact direct avec votre ligne téléphonique classique.

Quelles soient les circonstances vous n'êtes jamais pris au dépourvu.

* Cette fonction peut nécessiter un abonnement spécifique auprès de votre opérateur.

XT-308 Pack VoIP

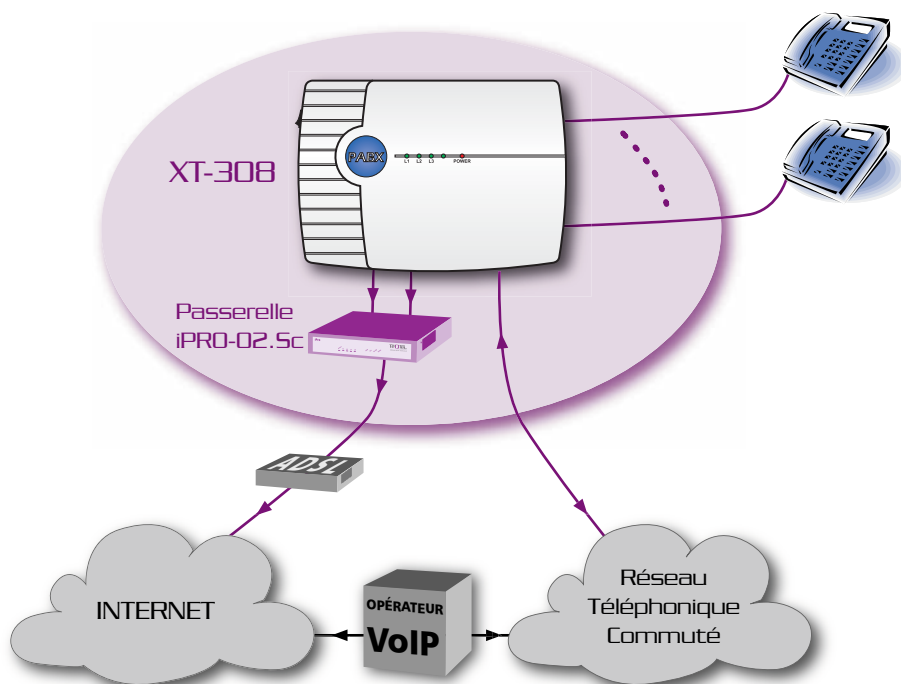

SPECIFICATIONS

Systeme téléphonique XT-308

Interfaces

- 3 lignes analogiques (RJ11)
- 8 postes analogiques (RJ11)
- 1 portier/gâche (RJ 2+2 fils)
- 1 entrée musique d'attente (jack 3,5 mm)

Systeme

- Numérotation par codes DTMF
- Protection contre les coupures de courant
- Programmation par codes DTMF

Fonctions téléphoniques

- Numérotation externe directe ou indirecte
- Standard automatique avec message d'accueil personnalisable (12 sec.)
- Transfert, supervisé ou non
- Conférence à 3
- Interception d'appels
- Présentation du numéro appelant sur postes à afficheur compatibles (CLIP)
- Mode jour/nuit
- Renvoi d'appels sur postes internes
- Restriction d'appels sur 7 classes
- Réception d'appels portier
- Commande d'ouverture de porte par gâche électrique
- Musique d'attente synthétique intégrée ou sur entrée externe
- Personnalisation des numéros de poste
- Limitation de la durée des appels

Caractéristiques physiques

- 333 x 235 x 63 mm (LxHxP)
- 1,5 kg environ
- Montage mural ou posé

Alimentation électrique

- 110-220V \pm 10%
- Consommation inférieure à 15 VA

Conformité

- Marquage CE

Passerelle iPRO-02.Sc

Interfaces

- 2 lignes analogiques (RJ11)
- 1 Ethernet 10 base T (RJ45)
- 1 port série RS-232 (DB9)

Protocoles VoIP

- SIP (RFC 3261) ou H.323 V4

Caractéristiques audio

- Codecs G.711 lois a et μ , G.723.1, G.729, G.729a
- Annulation d'écho G.168/165
- Détection de silence et génération de bruit de confort (CNG)
- Tampon dynamique de gigue
- Transmission des codes DTMF dans la bande audio ou selon la RFC 2833
- Tonalités paramétrables

- Courant de sonnerie paramétrable (tension et fréquence)

Administration

- Interface Web HTTP
- Telnet
- Ligne de commande sur port série
- Télémaintenance par Internet

Support Fax

- Détection automatique
- Support T.38
- Relai fax Groupe 3 (2,4 à 14,4 kbits/s)

Qualité de service (QoS)

- Paramétrage du champ ToS (Type of Service)

Caractéristiques physiques

- 165 x 25 x 100 mm (LxHxP)
- 0,7 kg environ
- Montage mural ou posé

Alimentation électrique

- Adaptateur secteur 110-220V
- Courant de sortie 12V

Conformité

- Marquage CE, FCC, VCCI